


# LIFTING ATTACHMENT


## 日起の吊具

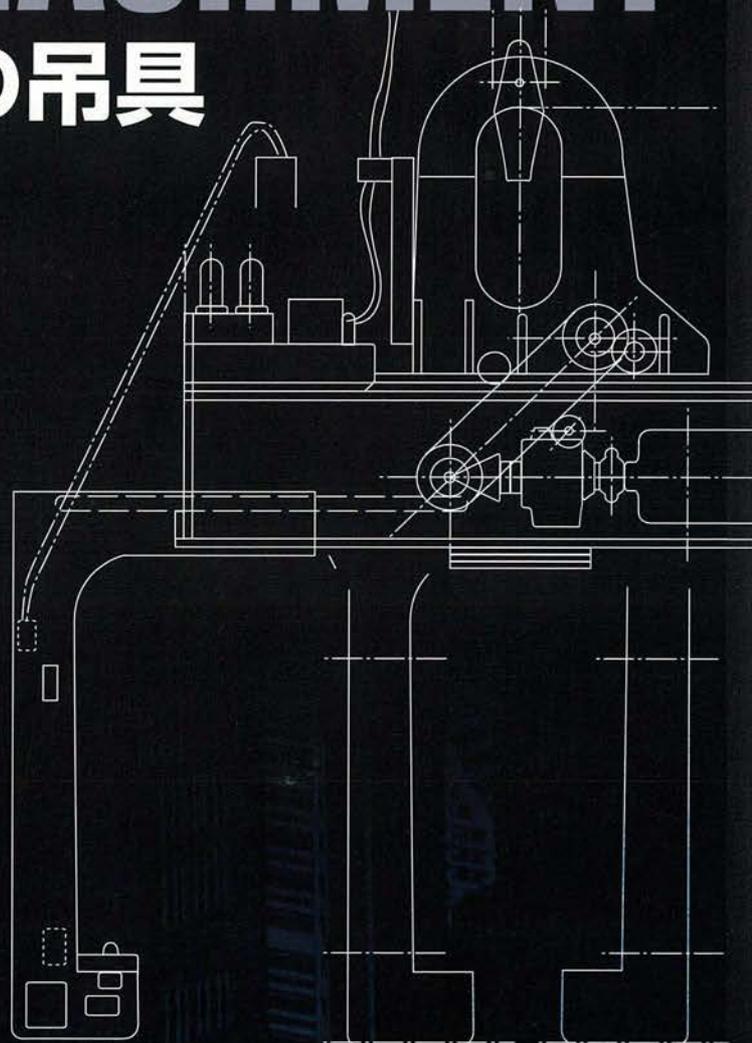

株式会社 日本起重機製作所

NIPPON CRANE WORKS, LTD.

## ビーム式コイルリフタ

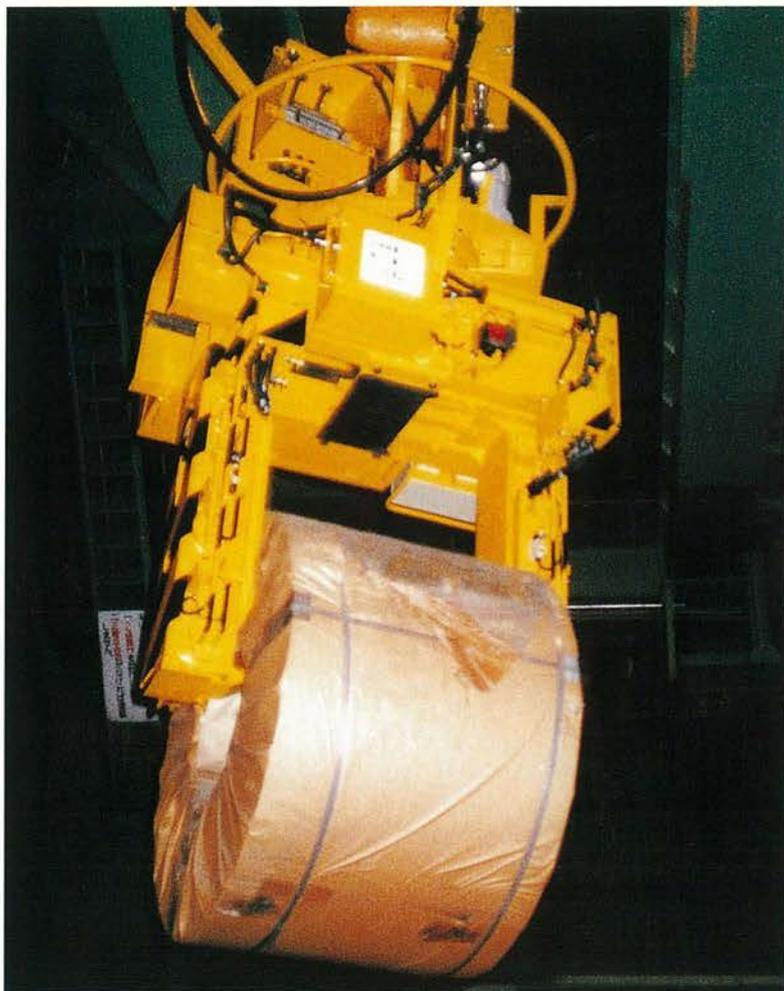

21t L型コイルリフタ

### ■ L 型

当社のビーム式コイルリフタは旋回ベアリングを使用し、全体の形状をコンパクトに収めております。全高寸法 (H) が低いので、クレーンリフトを有効にご利用できます。


#### 35t コイルリフタ

定格荷重	35t
開閉速度	6m/min×0.75kw
旋回速度	2r.p.m×0.4kw
自 重	3.2t

#### 標準タイプ寸法表

コイル重量	A	B	C	L	H	自重
15t	1800	500	300	2100	2100	2.0t
25t	2000	600	350	2500	2300	2.5t
35t	2000	600	400	2500	2400	3.2t
45t	2200	600	450	2700	2600	3.6t

○ 耐熱型も製作しております。

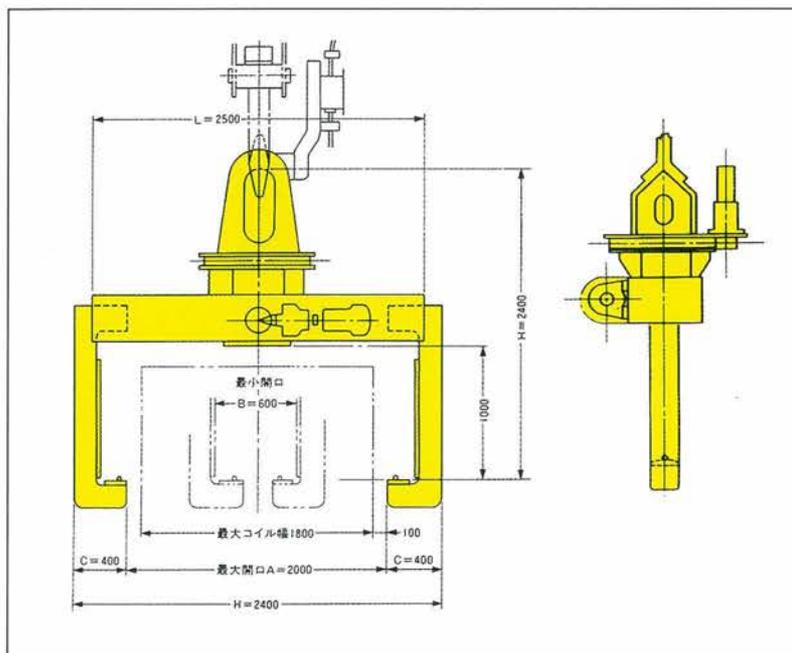



25t S型コイルリフタ (旋回なし)

## S 型

本コイルリフタは固定部寸法 (L) を小さくするため配置されたコイルリフタです。コイル置場が有効にご利用できます。


### 25t コイルリフタ

定格荷重	25t
開閉速度	6m/min×1.5kw
旋回速度	2r.p.m×0.75kw
自重	2t

### 標準タイプ寸法表

コイル重量	A	B	C	L	H	自重
15t	1800	500	300	1600	2400	2.0t
25t	2000	600	350	1600	2600	2.5t
35t	2000	600	400	1800	2700	3.3t
45t	2200	750	450	1900	3200	3.8t

○ 耐熱型も製作しております。

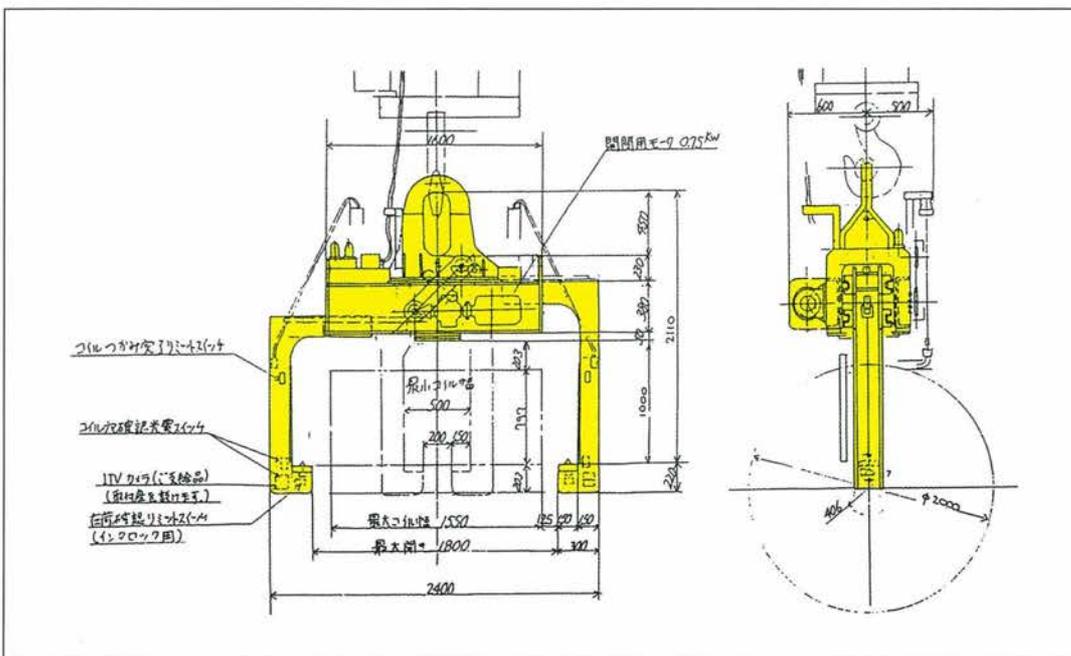

## リンク式コイルリフタ



### ■リンク式コイルリフタ

当社のリンク式コイルリフタは、爪の開閉装置に減速歯車を用いたところに特長があります。ウォーム減速機を使用し、そのセルフロック機能により爪の移動を押さえ、安全を考慮したコイルリフタです。


### 25t コイルリフタ

定格荷重	25t
開閉速度	6m/min×1.5kw
旋回速度	2r.p.m×0.75kw
自重	2t

### 標準タイプ寸法表

コイル重量	A	B	C	L	H	自重
15t	1800	500	350	1500	2600	1.6t
25t	2000	600	400	1500	2800	2.2t
35t	2000	600	400	1700	3200	2.8t
45t	2200	750	450	1900	3600	3.4t

21t リンク式コイルリフタ

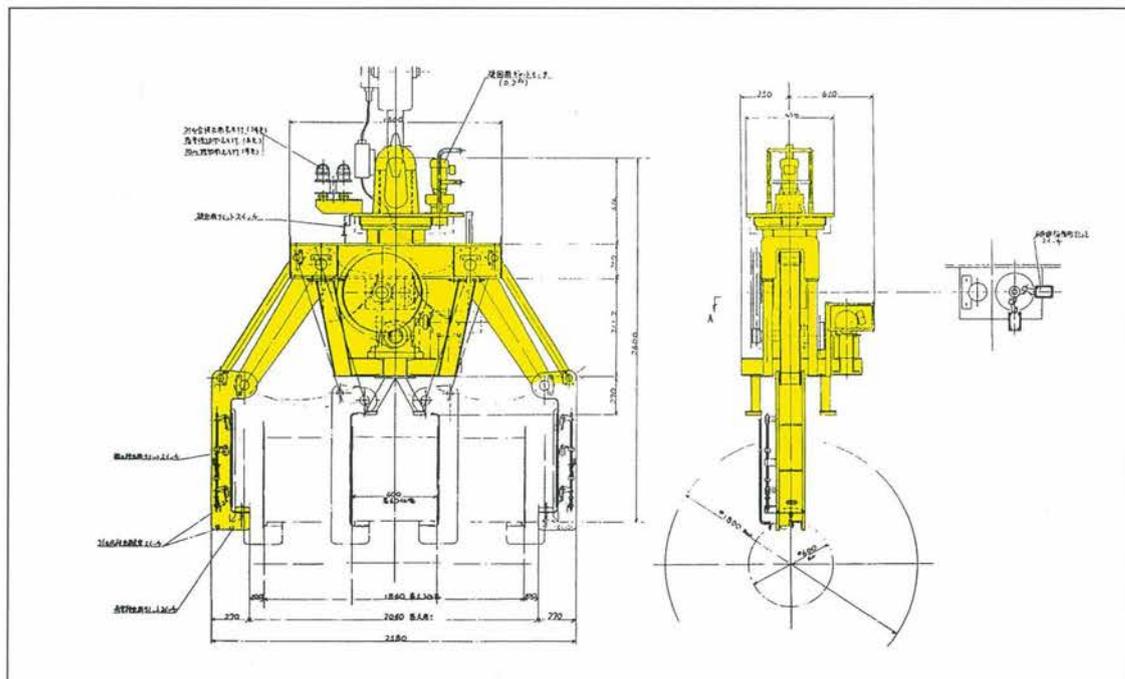


# 特殊形コイルリフタ



15t 爪収納式コイルリフタ

## ■爪収納式コイルリフタ

各コイルリフタの爪部を収納式にすることによりコイル間のスペースを狭くすることができ、経済的な置場利用が可能になります。

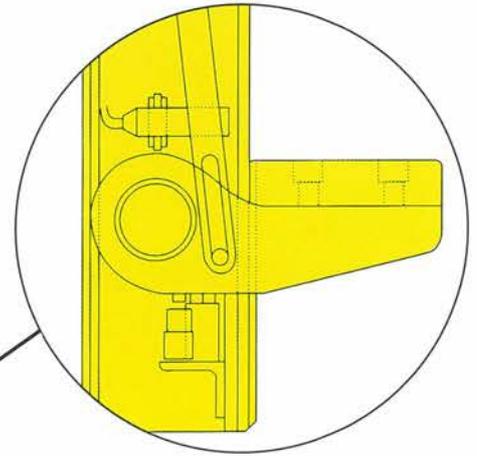


## ■ビーム式2個吊りコイルリフタ



17.5t 2個吊りコイルリフタ

□リフタの複数使用により効果アップを計ります。

# ロールリフタ・シートリフタ

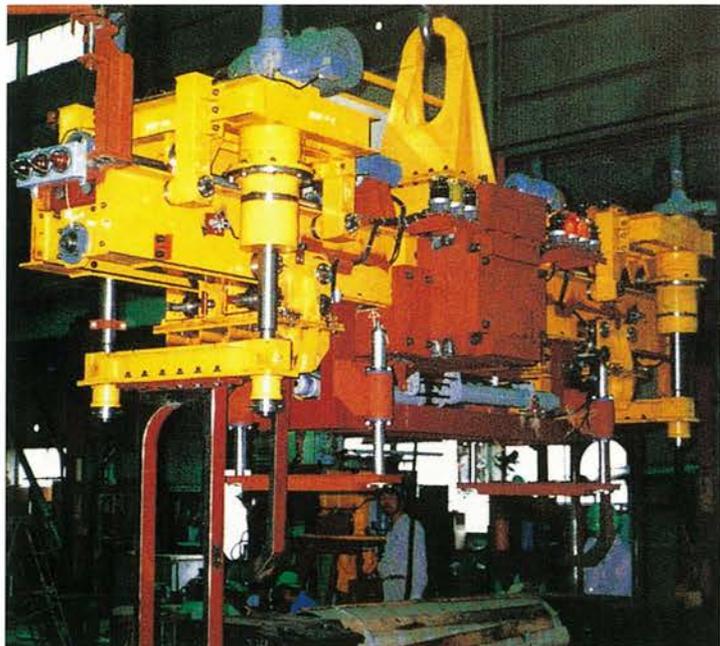

■ 13t バランス装置付ロールリフタ

重心の異なる数種類のロールの水平を保ちながら搬送するために、移動バランス装置を設けたロール吊具です。運転者1人ですべてのロール整備の搬送作業が可能です。



■ 15t ワイヤロープ吊りロールリフタ

旋回装置付吊りビームの両端に、移動式のダブルフックを設けた簡易形のロールリフタです。



■ 65t バックアップ用ロールリフタ

数種類のバックアップロールショック部吊上げ穴にピンを合わせるため、爪の開閉及び移動を行うロールリフタです。



■ 25t 爪旋回式ロールリフタ

ロールをグラインダーにセットした状態で爪を旋回させてリフタを巻上移動ができるロールリフタです。



■ 36t 2個吊りロールリフタ

長さの異なるロールを別々の爪で搬送できるロールリフタです。長い爪は着地の衝撃を緩和するため、スプリングを介して支持されています。



■ 8t 梱包シート用シートリフタ

梱包シートを何段も重ねて搬送できるシートリフタで、着地検出センサを設けています。



■ 32t チョック付ロール用ロールリフタ

長い爪で1個吊り・2個吊りが出来るロールリフタで、爪が個別に回転できるため、ロールをグラインダーにセットした状態でリフタを巻上移動できるロールリフタです。



■ 7t 補爪付薄鋼板用シートリフタ

薄鋼板を重ねたシートの長手方向を支持する補爪を設けたシートリフタです。


# 各種ロータフック



30t NS-8型ロータフック

## ■NS型ロータフック

NS型ロータフックは外歯車付旋回ベアリングを介して、吊り具フレームとフックフレームを連結し、垂直ギヤードモーターにピニオンを取付けてフックを回転させる全高の低いロータフックです。普通フックをロータフックに変更する場合に便利です。

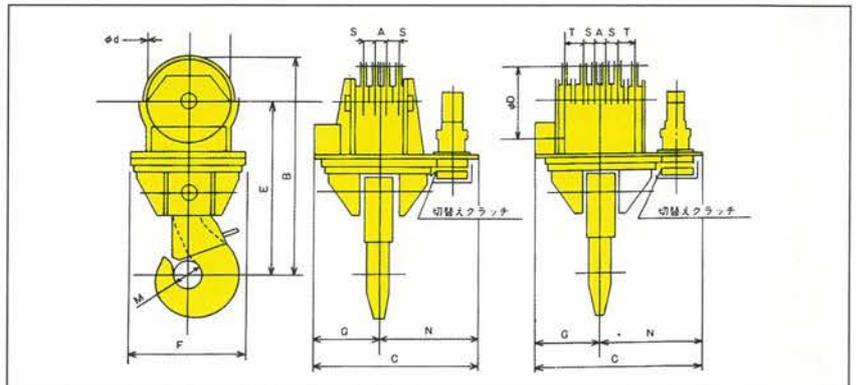

形式	荷重 t	自重 t	A	B	C	D	E	F	M	d	S	G	N	T	掛数	回転数 r.p.m	電動機 kw
NS-8	25	0.9	80	1132	980	500	860	700	160	20	80	430	550		8	2/24	0.4
	32	1.2	102	1265	1020	560	960	700	180	22.4	80	470	550				0.4
	40	1.6	102	1443	1200	630	1100	900	200	25	95	500	700				0.4
	50	2.0	119	1526	1280	710	1200	900	224	28	109	530	750				0.75
NS-12	50	2.0	123	1455	1280	560	1150	900	224	22.4	80	530	750	114	12	2/24	0.75
	63	2.5	123	1593	1330	630	1250	900	250	25	80	580	750	114			0.75

○上記以外のロータフックも製作しております。

## ■NHW型自動掛外し付ロータフック

ストローク

パワーシリンダー


ロープ外れ止め自動掛外し装置の採用で、吊ビームなどシャックルへの掛外しが省力化されます。普通形フックへの取付も可能ですが、ロータフックとの組み合わせで作業範囲が大幅に拡大できます。

100t NVS型ロータフック

## ■NVS型ロータフック



## ■NHYロータフック

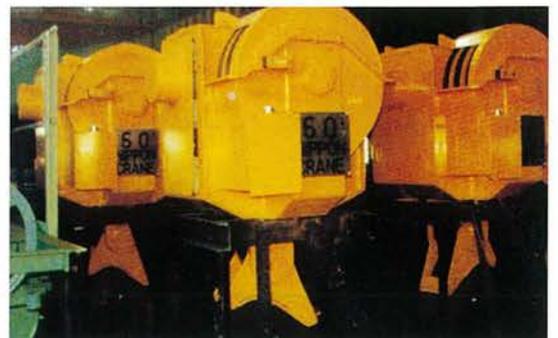

# スラブトング 他


## ■28.5t スラブトング

爪が平行に移動するバックアップリンク付の自動掴み式スラブトングで強力な掴み力を持つと共に全体がコンパクトに設計されています。




## ■25t 縦横吊りトング

大型のロールの素材を縦横どれでも掴むことができるトングで特殊な回転爪の採用により円形に対して十分な掴み力が確保できるようになっています。

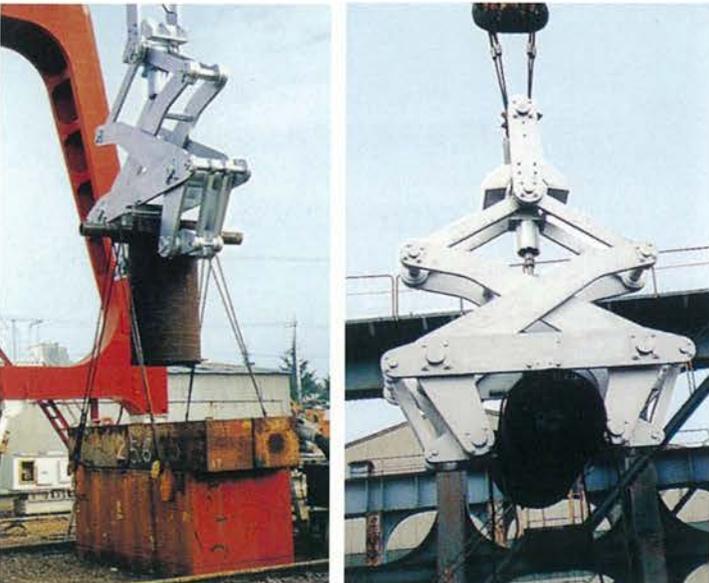

## ■ドラム罐トング

自動作動形の機械開閉吊具で、ドラム罐腹部突起への引掛吊上方式を採用し、掴み力の変化によるドラム罐の変形や圧碎の防止を計っています。

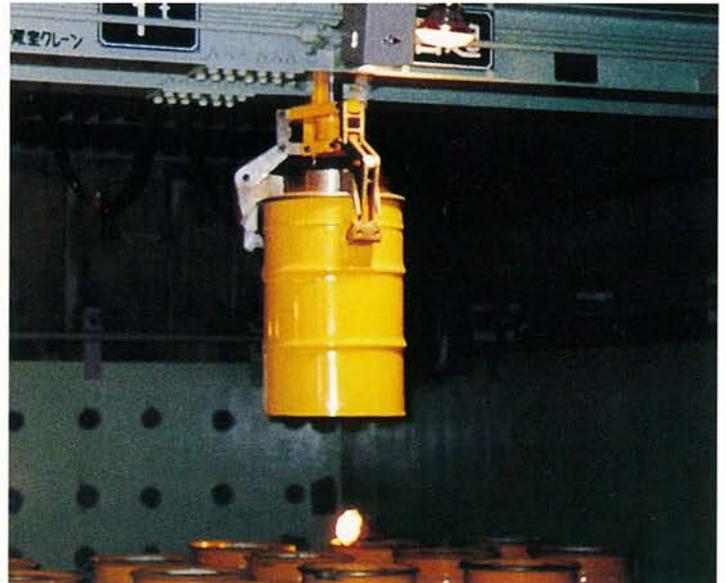

## 各種吊具



■17.5t 2個吊りコイルリフタ

リフタの複数使用により効率アップを計り、旋回及びピッチ移動により、いかなるコイルも搬送可。



■22t 油圧式コイル吊具

コイルをある間隔で吊り上げ、搬送中に自動的にコイルを接触させる吊具。



■8t バッテリー吊具




■20t Cフック


# 特殊吊具



■20t 大径管移動吊具

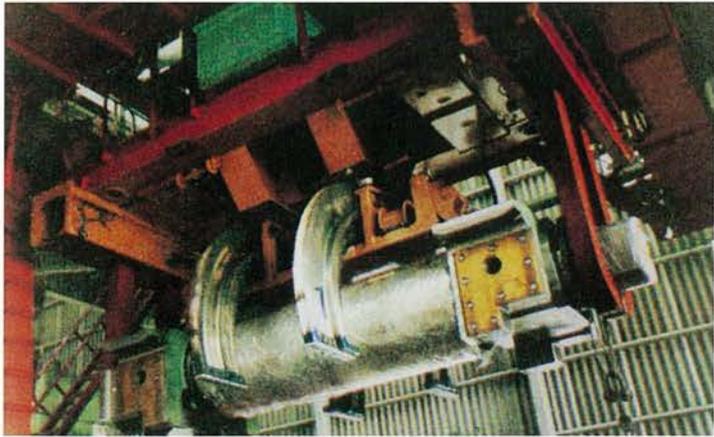

■25t チョック回転式ロールリフタ

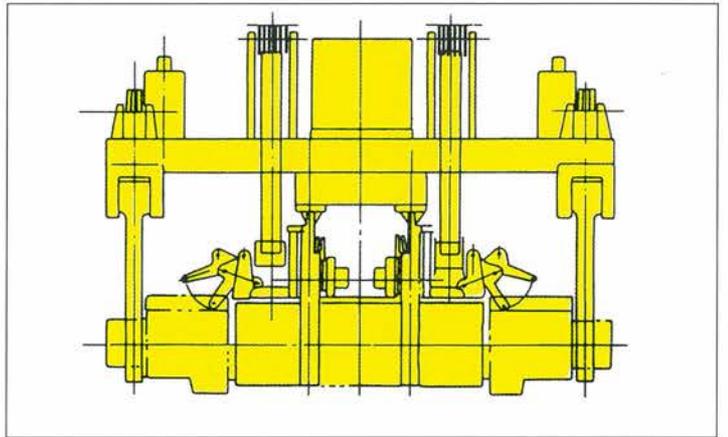

■22t コイル移載機



■14.5t 伸縮ビーム



当社では 大径管自動吊具、ロールリフタ、ロールチョック、回転式ロールリフタ、リフマグ付伸縮ビーム、Cフック、コイル掴みトング、バランスビームなど、皆様のニーズに合わせた特殊吊具を製作しております。「こんな吊具があればいいな・・・」とお思いでしたら、ぜひ当社にご相談ください。

## 日起重具

日起重具は皆様に親しまれ、いろいろな現場で働いています。クレーン専門メーカーとしての蓄積された技術と皆さまの現場におけるニーズが一体となって、効果的な荷役作業を保証してきました。

当社はこれからも能率的な各種吊具を製作し、皆さまの期待にこたえたいと考えています。あらゆる物流のハンドリングに、吊具についてのお問合せはぜひ当社にご相談ください。



## 重量物あるところに、日本起重機製作所。

重量物あるところに、クレーンあり。電力、鉄鋼、港湾、橋梁、上・下水道など、日本の産業に私たち日本起重機製作所は深くかかわっています。そのひとつひとつはオーダーメイド。私たちの設計技術は、将来の保守・点検を配慮し永年の実績をベースにしたコンピュータ・システムによって、お客様のニーズにもしっかりお応えします。安全性、操作性、経済性に、日本起重機製作所の技術と経験を集めて提案いたします。

### 営業品目

●各種天井クレーン ●橋形クレーン ●ファスネット ●各種吊具 ●シブクレーン  
●スタッカークレーン ●クレーン付属品 ●アンローダ ●鉄構加工

※メンテナンス契約は日起重業部とおむすびください。

定期点検から保守部品の補充、取付等、電話ひとつで日常の保守点検は完璧です。

**TEL 03-5643-5781**



株式会社 **日本起重機製作所**

本 社 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町3-14 茅場町K-1ビル  
TEL 03-5643-5781  
FAX 03-5643-5782

大阪支店 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀2-14-28 リリカラ大阪ビル  
TEL 06-6443-8211  
FAX 06-6443-8212

小山工場 〒323-0813 栃木県小山市横倉597  
小山支店 TEL 0285-27-3565  
FAX 0285-27-6905・6908

お問い合わせは